



# PISOS VINÍLICOS HOMOGÊNEOS

FÊNIX WORLD DISTRIBUIDORA



(11) 98373-6038 | (11) 4807-3325

Rua Jair Peres, 305 - Galpão 3 - Vila Nova Jundiainópolis  
CEP: 13210-730 - Jundiá-SP

[www.fenixworld.com.br](http://www.fenixworld.com.br)



USO COMERCIAL



RÁPIDA INSTALAÇÃO



CONFORTO TÉRMICO



ANTIALÉRGICO




PODE LAVAR



CONFORTO ACÚSTICO



ANTIESTÁTICO



GARANTIA DE 10 ANOS

# VINYL FLOOR 180 PLUS

Dimensões: 2.0mm X 2m X 20m



OS-2006



OS-2014



OS-2028



OS-2009



OS-2015

# VINYL FLOOR ONIX 360


Dimensões: 2.0mm X 2m X 20m




OS-5305



OS-5310

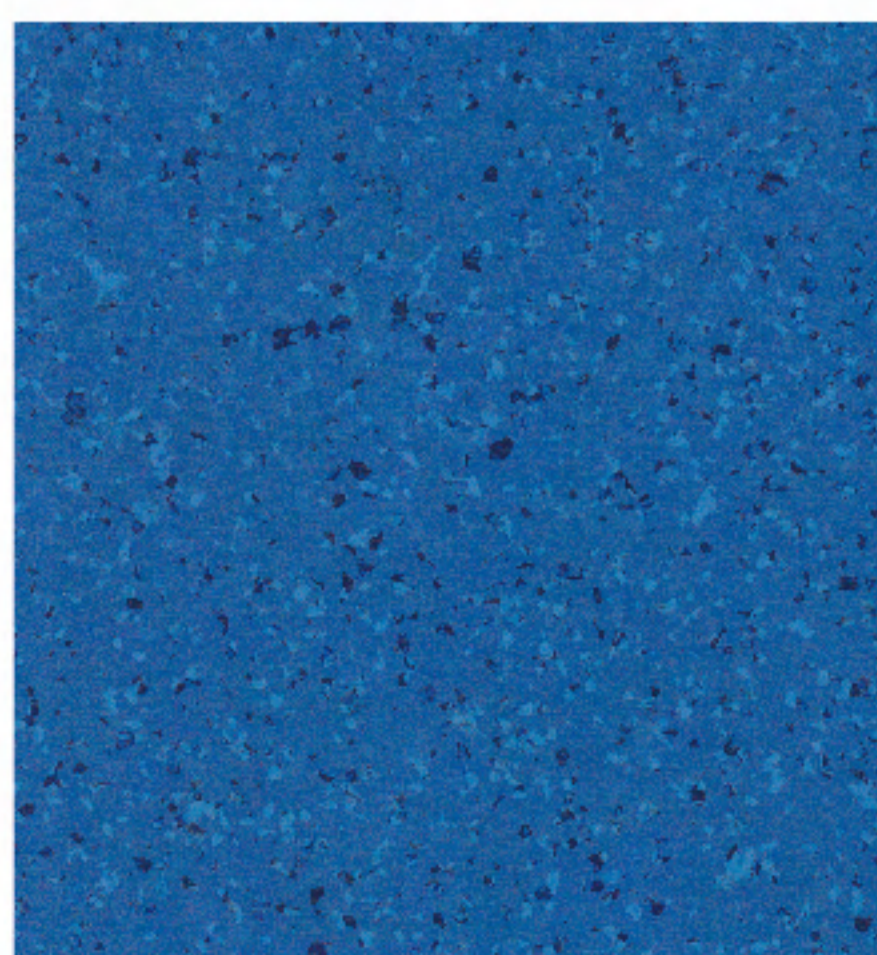

OS-5356

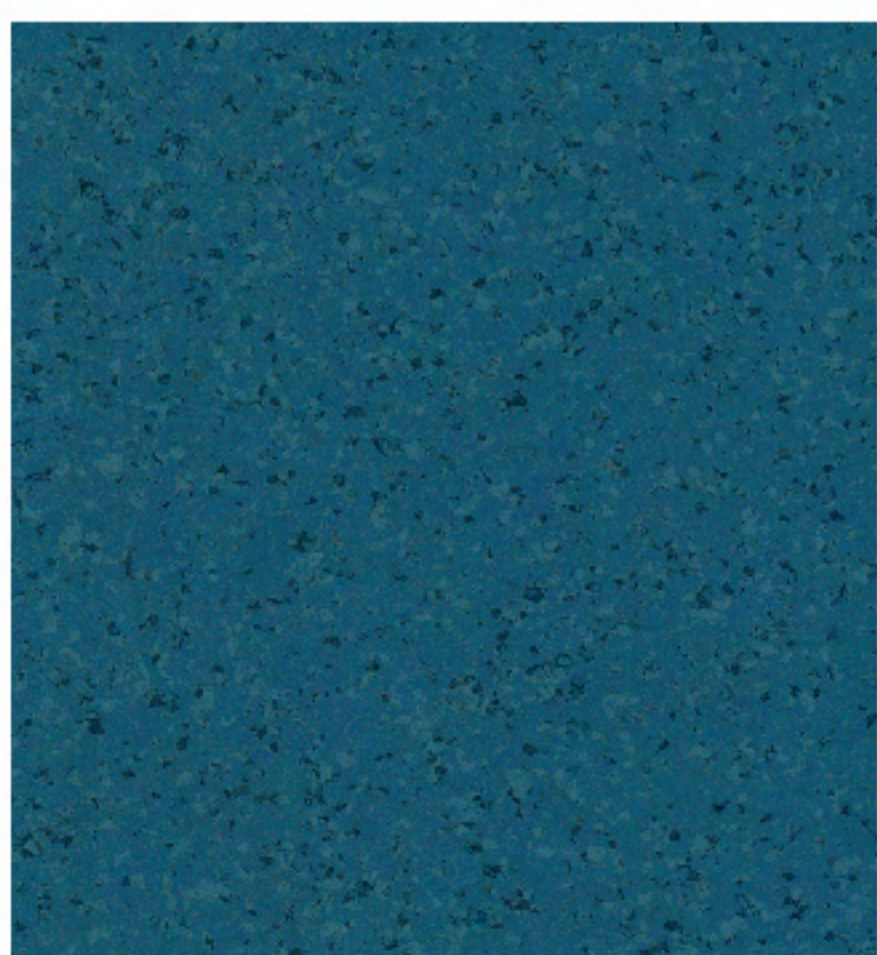

OS-5366



OS-5330

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	NORMATIZAÇÃO	
Proteção da Superfície		PUR
Dimensões da Manta	EN 426 – ISO 24341	2 x 20 mt
Espessura Total	EN 428 - ISO 24346	2,00 mm
Peso Médio	EN 430 –ISO 23997	115.00 Kgs/rolo
Embalagem (Manta)	EN 426 – ISO 24341	40 m2
Norma do Produto	EN 649 – ISO 10581	Manta Flexível Homogênea (HO)
Tipo do Produto	EN 649 – ISO 10581	Poli (cloreto de vinila)
Classe de Uso	EN 685 – ISO 10874	23 – 34 - 43
Reação do Fogo	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamento Eletrostático	EN 815	< 2Kv
Resistência a Abrasão	EN 660-2	≤ 4,00 mm
Estabilidade Dimensional	EN 649	≤ 0.40%
Resistência ao Escorregamento	DIN 51130	R9
Identação Residual	EN 433 – ISO 24343	~0.04 mm
Condutividade Térmica	EN 12524	0,25 W (m.K)
Resistência da Cor sob a Luz	EN 20524	≤ Grau 6
Resistência a Produtos Químicos	EN 423	Excelente
Atividades Antibacteriana		Não Favorece Crescimento
Densidade Óptica de Fumaça	ASTM E662	(Dm) - 450
Absorção do Som ao Impacto	ISO 717-2	Até 4 dB
Emissão de COV	AGBB/DIBT	< 10 mg/m3 (depois de 28 dias)
Garantia		10 anos, contra defeitos de fabricação.

Produto Fabricado dentro da Norma ABNT – NBR 14917-1

Produto Fabricado na China.



( 11 ) 98373-6038 | ( 11 ) 4807-3325

Rua Jair Peres, 305 - Galpão 3 - Vila Nova Jundiainópolis  
CEP: 13210-730 - Jundiáí-SP

[www.fenixworld.com.br](http://www.fenixworld.com.br)